




STARTER STRIP PLUS SHINGLE

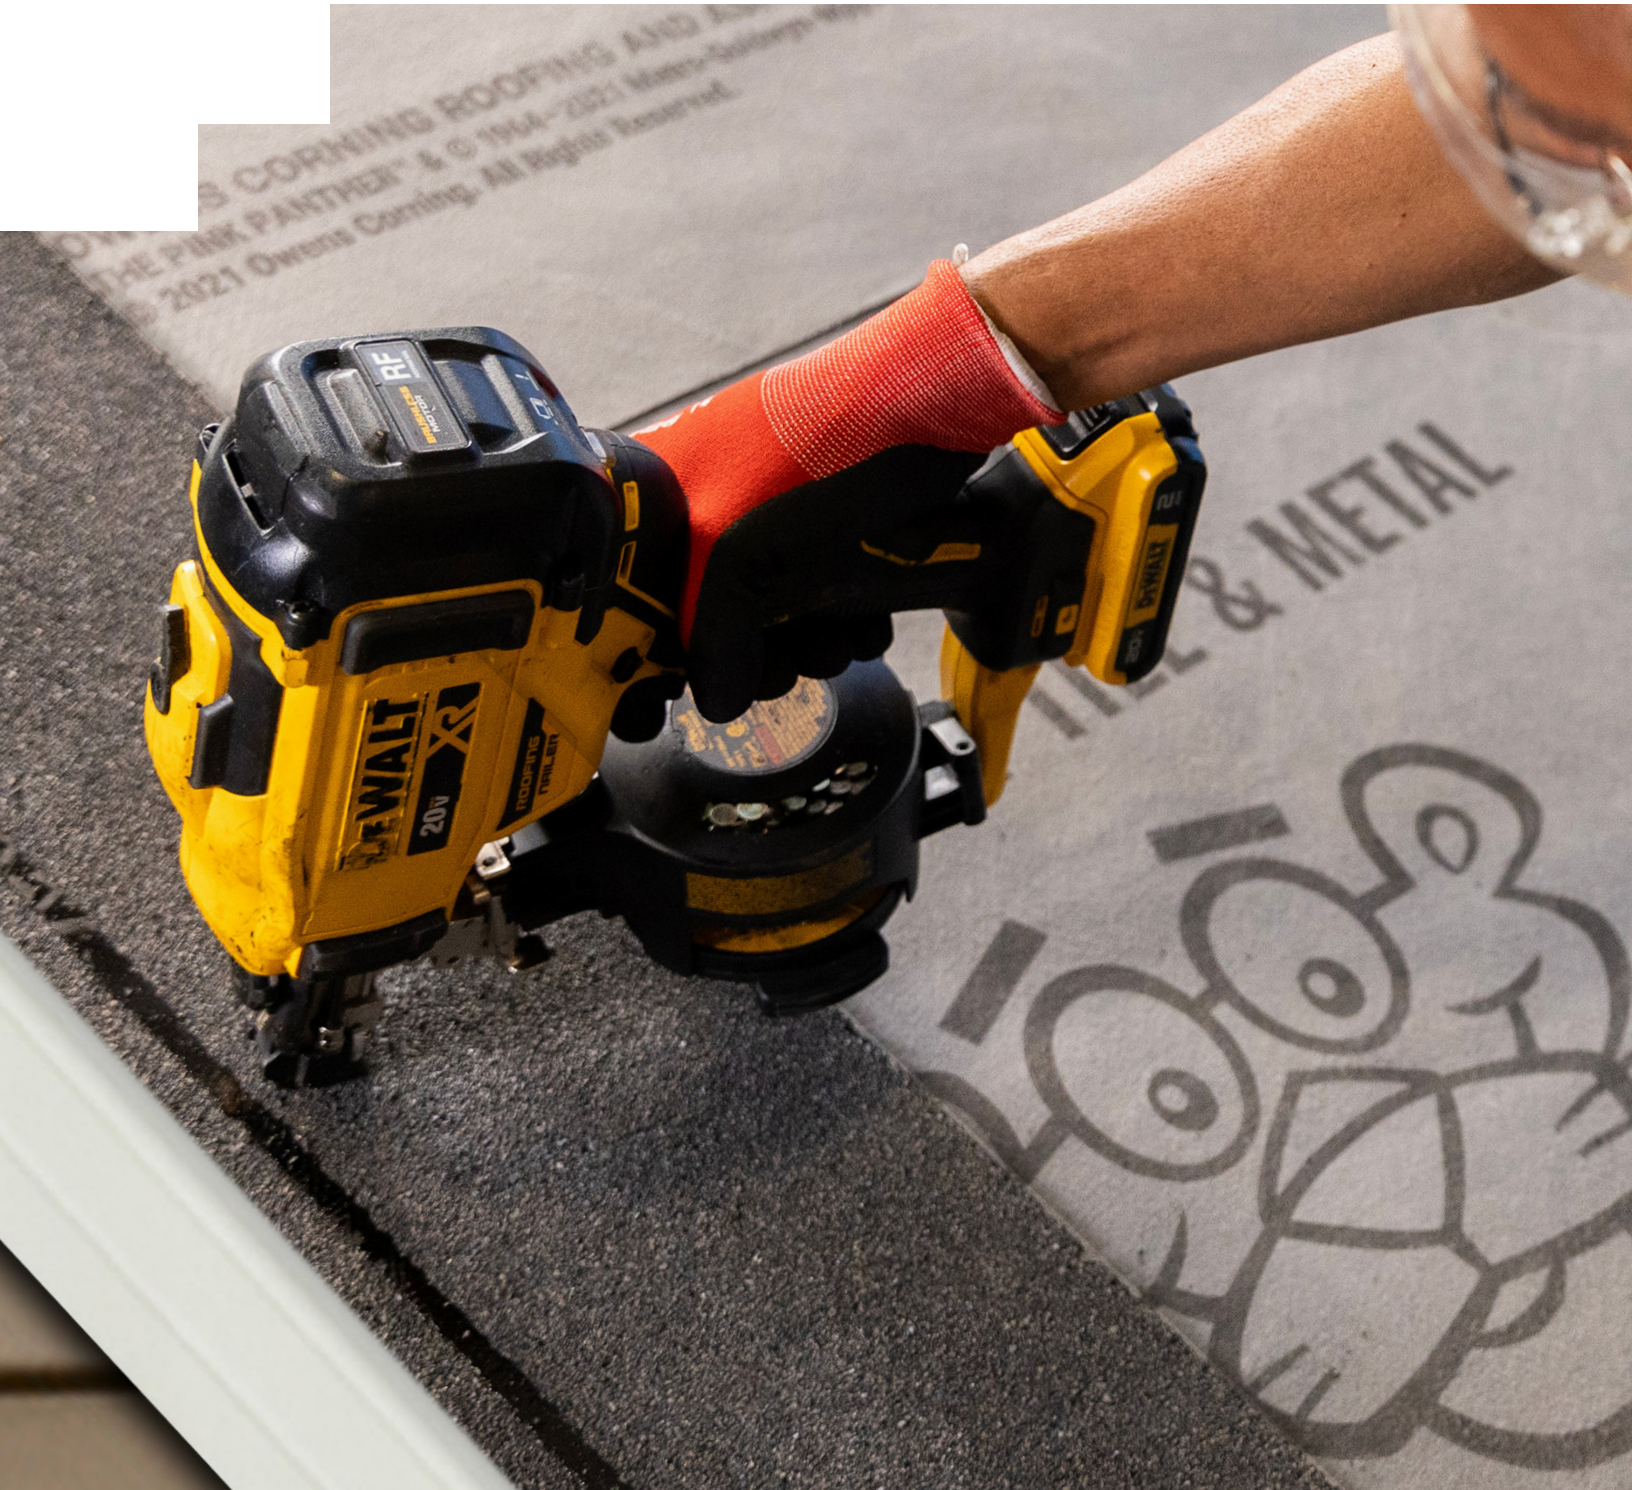

TOTAL PROTECTION. TOTAL CONFIDENCE.
PROTECCIÓN TOTAL. CONFIANZA TOTAL.™

 **SEAL.**
SELLA.

 **DEFEND.**
DEFENDER.


 **BREATHES.**
RESPIRAR.

GOES ON RIGHT – RIGHT AWAY


Owens Corning® Starter Strip Plus shingle helps save time by eliminating the need for cutting shingle tabs to create a starter row. It's a component of the Owens Corning® Total Protection Roofing System®.



1. Starter Strip Plus is packaged two pieces per shingle, 16 shingles per bundle, 105 lineal feet.

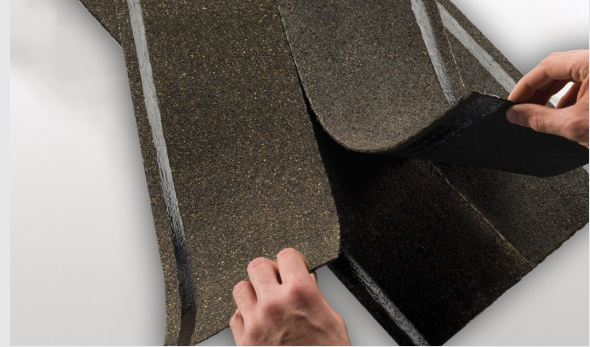









2. Perforation down the center allows for easy separation.



3. Once apart, the Starter Strip Plus shingles should be aligned next to one another with the sealant toward the eave.

STARTER STRIP PLUS SHINGLE ADVANTAGES

-  **Designed to speed installation and help improve safety.**
Starter Strip Plus shingle eliminates the need to cut off tabs or headlap.
-  **Clean look.**
Starter Strip Plus shingle provides a machine-cut straight edge at the eave and along the rake.
-  **Saves labor.**
It's easy for a single person to position Starter Strip shingle on the roof.
-  **Compatibility.**
Extra-wide starter can be used with most shingles that have an exposure of up to 6" (per Application Instructions on the reverse side).
-  **Designed to improve job quality.**
Puts the sealant appropriately at the eaves.
-  **Cost savings.**
There's no need to cut down field shingles to use as a starter strip.
-  **Exceptional bonding strength.**
Continuous sealant ensures an effective seal between the starter and the first course of shingles.
-  **Convenient.**
One (1) bundle provides 1 square of material (105 lineal feet of actual coverage).


BIEN HECHO, DE INMEDIATO

La teja Starter Strip Plus Shingle de Owens Corning® ayuda a ahorrar tiempo al eliminar la necesidad de cortar las lengüetas de las tejas para crear una hilera inicial. Es parte del sistema Owens Corning® Total Protection Roofing System®^.



1. Starter Strip Plus se empaqueta en dos piezas por teja, 16 tejas por paquete, 105 pies lineales.

2. La perforación por el centro permite una fácil separación.



3. Una vez separadas, las tejas Starter Strip Plus deben alinearse unas con otras con el sellador hacia el alero.

VENTAJAS DE LA TEJA STARTER STRIP PLUS



Diseñado para acelerar la instalación y ayudar a mejorar la seguridad.

La teja Starter Strip Plus elimina la necesidad de cortar lengüetas o solapas.



Aspecto limpio.

La teja Starter Strip Plus proporciona un borde recto cortado a máquina en el alero y a lo largo del borde.



Ahorra mano de obra.

Es fácil para una sola persona instalar la teja Starter Strip en el techo.



Compatibilidad.

La teja inicial extra ancha se puede usar con la mayoría de las tejas que tienen una exposición de hasta 6" (según las instrucciones de aplicación en el reverso).



Diseñado para mejorar la calidad del trabajo.

Coloca el sellador adecuadamente en los aleros.



Ahorro de costos.

No es necesario cortar las tejas de campo para usarlas como una tira inicial.



Fuerza de adhesión excepcional.

El sellador continuo garantiza un sellado eficaz entre el iniciador y la primera hilera de tejas



Conveniente.

Un (1) paquete proporciona 1 cuadrado de material (105 pies lineales de cobertura real).



TOTAL PROTECTION SIMPLIFIED®

It takes more than just shingles to protect a home. It takes an integrated system of components and layers designed to perform in three critical areas. The Owens Corning® Total Protection Roofing System®¹ gives you the assurance that all of your Owens Corning® roofing components are working together to help increase the performance of your roof.

PROTECCIÓN TOTAL SIMPLIFICADA®

Se necesita más que simplemente tejas para proteger su vivienda. Se necesita un sistema integral de componentes y capas diseñadas para desempeñarse en tres áreas críticas. El Total Protection Roofing System® de Owens Corning® le garantiza que todos sus componentes para cubiertas de Owens Corning® funcionan en conjunto para mejorar el desempeño de su techo.




Helps create a waterproof barrier
Ayuda a crear una barrera impermeable



Helps protect against nature's elements
Protege contra los elementos climáticos



For balanced attic ventilation
Para una ventilación equilibrada del ático

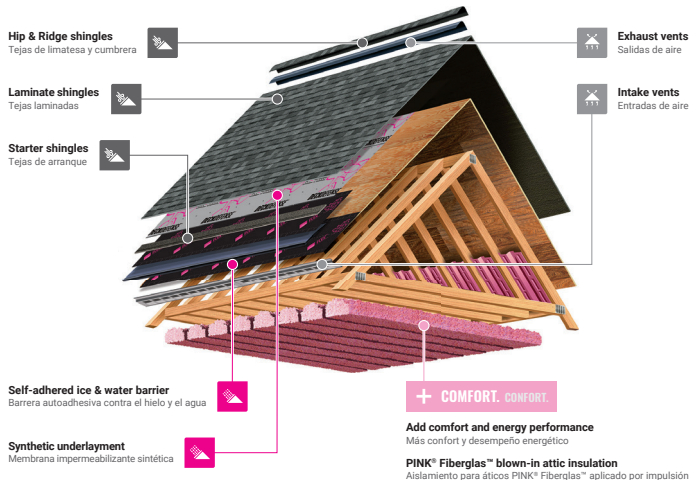

¹ Excludes non-Owens Corning® roofing products such as flashing, fasteners, pipe boots and wood decking.

* Starter Shingles are tested as part of a roof assembly that includes underlayment, wood decking, starter and asphalt roof shingles.

**For products sold in Canada only.

2 Applies for all areas that recognize a Miami-Dade Notice of Acceptance (NOA).

Product Specifications

Size	15½" x 39¾" (394 mm x 1000 mm)
Piece Size	7¾" x 39¾" (197 mm x 1000 mm)
Shingles per Bundle	16
Pieces per Bundle	32 (7¾" x 39¾" [197 mm x 1000 mm])
Lineal Feet per Bundle	105' (32.0 m)

Applicable Standards and Codes

ASTM D3462

ASTM D3161 (Class F Wind Resistance)

ASTM E108/UL 790 (Class A Fire Resistance)*

PRI ER 1378E01

Florida Product Approval (FL10674)

Miami-Dade County Product Approval²

CSA A123.5**

Especificaciones del producto

Tamaño	15½" x 39¾" (394 mm x 1000 mm)
Tamaño de la pieza	7¾" x 39¾" (197 mm x 1000 mm)
Tejas por paquete	16
Piezas por paquete	32 (7¾" x 39¾" [197 mm x 1000 mm])
Pies lineales por paquete	105' (32.0 m)

Normas y códigos aplicables

ASTM D3462

ASTM D3161 (resistencia al viento clase F)

ASTM E108/UL 790 (resistencia al fuego clase A)*

PRI ER 1378E01

Aprobación de productos de Florida (FL10674)

Aprobación del producto del condado de Miami-Dade²

CSA A123.5**

¹ No incluye productos de techado que no sean de Owens Corning®, como tapajuntas, sujetadores, fundas de tuberías y terrazas de madera.

* Las tejas de arranque se prueban como parte de un conjunto de techo que incluye base, terrazas de madera y tejas de arranque y asfalto para techo.

**Solo para productos vendidos en Canadá.

2 Se aplica a todas las áreas que reconocen un aviso de aceptación (Notice of Acceptance, NOA) de Miami-Dade.



OWENS CORNING ROOFING AND ASPHALT, LLC
ONE OWENS CORNING PARKWAY
TOLEDO, OH 43659 USA

1-800-438-7465 (1-800-GET-PINK®)
www.owenscorning.com/roofing

Pub. No. 10011118-F. Printed in U.S.A. January 2024. THE PINK PANTHER™ & © 1964–2024 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. The color PINK is a registered trademark of Owens Corning. © 2024 Owens Corning. All Rights Reserved.

(Atlanta, Brookville, Denver, Irving, Jacksonville, Kearny, Medina, Memphis, Minneapolis, Savannah, Summit)

OWENS CORNING ROOFING AND ASPHALT, LLC
ONE OWENS CORNING PARKWAY
TOLEDO, OH 43659 USA

1-800-438-7465 (1-800-GET-PINK®)
www.owenscorning.com/roofing

Publicación N.º 10011118-F, impreso en EE. UU. Enero de 2024. THE PINK PANTHER™ & © 1964–2024 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Todos los derechos reservados. El color PINK es una marca comercial registrada de Owens Corning. © 2024 Owens Corning. Todos los derechos reservados.

(Atlanta, Brookville, Denver, Irving, Jacksonville, Kearny, Medina, Memphis, Minneapolis, Savannah, Summit)